


# B-4 整備と点検


## 1. エンジンオイルの交換

(2年毎または100時間運転毎に交換)


①メンテナンスカバーを取外す。

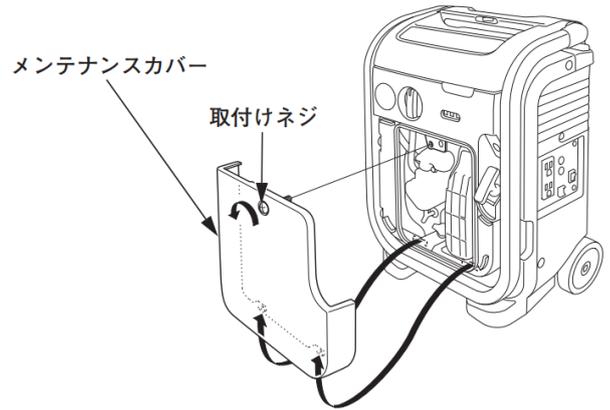

②オイル給油キャップを外し、  
発電機を傾けてオイルを抜く。

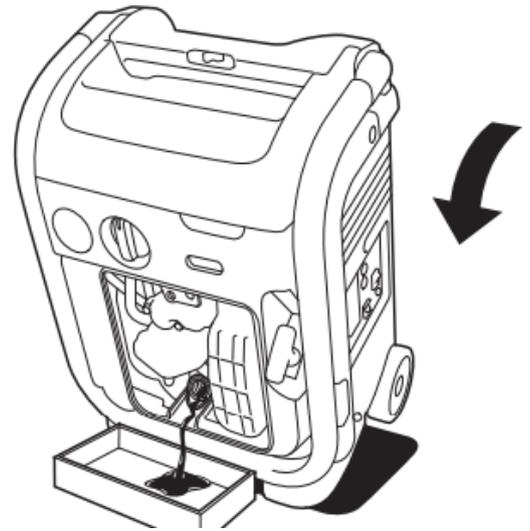

③発電機を縦置きの状態にし、新しい  
エンジンオイルを注入口の上限まで注入する。

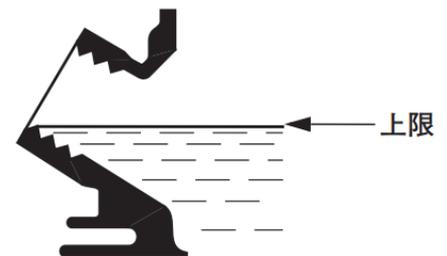

④注入後、オイル給油キャップを緩まないように  
確実に締め付ける。


⑤メンテナンスカバーを確実に取り付ける。

## 2. エアクリーナーの点検

(汚れを確認次第清掃)

① エアクリーナーカバーを外し  
ろ過部を取り外す。

② ろ過部 (ウレタン) を洗淨・乾燥・  
含油して固くしぼる。

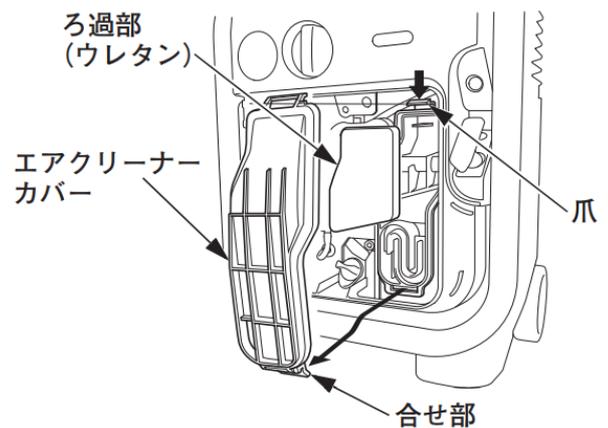

「洗剤」または  
「水で薄めた 中性洗剤」  
で洗う




布で包み押し  
つぶすように  
しぼる



乾かす

新しいエンジンオイル  
に浸す

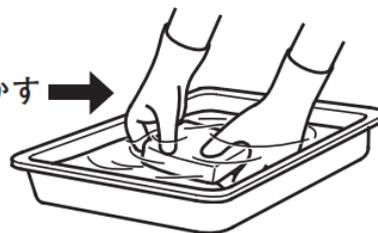

布で包み押し  
つぶすように  
しぼる



ろ過部 (ウレタン) はねじるようにしぼらないこと。

③ ろ過部を確実に取り付ける。

④ エアクリーナーカバーに取り付けられたシールラバーに  
損傷がなく、確実に取り付けられている事を確認する。

⑤ エアクリーナーカバーを確実に取り付ける。  
取付は下部の合せ部を組付けた後、上部の爪を確実に  
組付ける。

⑥ メンテナンスカバーを確実に取り付ける。